


NEWS



Unsere bewährten Stahlguss-Keilrundschieber sind jetzt auch mit Kombikopf DIN ISO 5210 Form A lieferbar. Von DN 50-300.


Our approved gate valves in cast steel (round body) now available with ISO-flange acc. to DIN ISO 5210 Form A. From DN 50-300.

Vorteil:




problemloser
Wechsel von Hand- in
Elektrobetrieb da
Buchse von oben zu
entnehmen ist.

*Advantage:
simple change from
hand into electrical
operation because
removing of the bush
from top.*

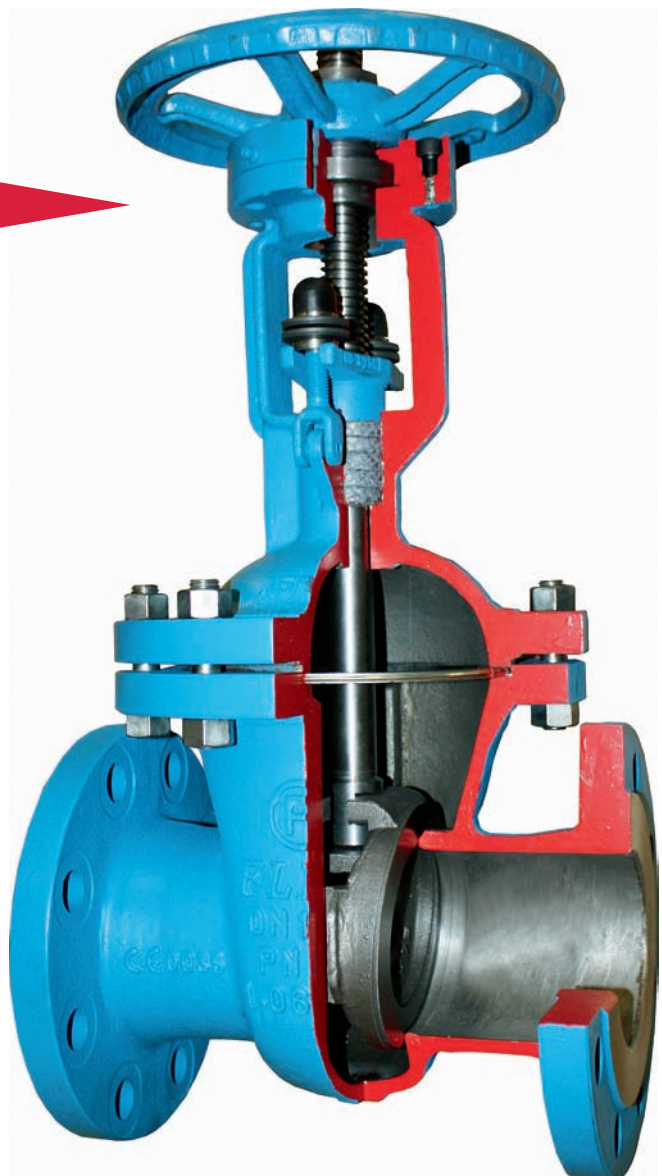

Technische Daten siehe Rückseite. *Technical Data see back-page.*

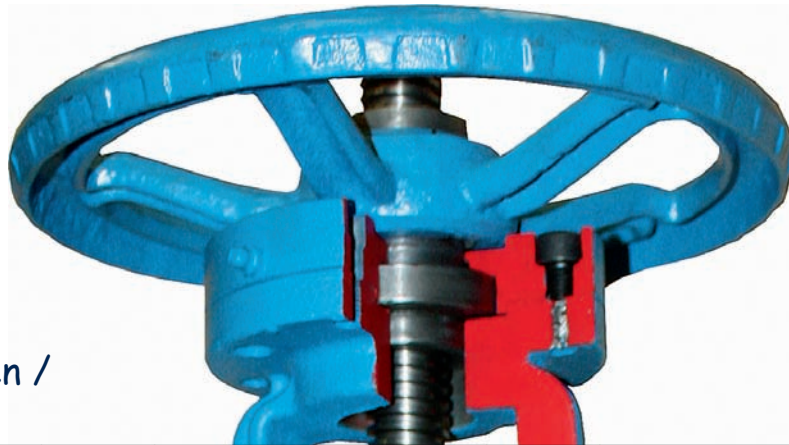

Technische Daten /

\ Technical Data

Fig.	DN	PN	Spindeldurchmesser stem diameter	Nm	ISO-Flansch - Form	U/Hub - turns per stroke
030/KO	200	10	Tr32x6LH	200	F14 - A	37
030/KO	250	10	Tr36x6LH	220	F14 - A	46
030/KO	300	10	Tr40x7LH	250	F14 - A	46
031/KO	65	16	Tr24x5LH	25	F10 - A	15,5
031/KO	80	16	Tr24x5LH	30	F10 - A	19,5
031/KO	100	16	Tr26x5LH	45	F10 - A	23,5
031/KO	125	16	Tr26x5LH	75	F10 - A	28
031/KO	150	16	Tr28x5LH	100	F10 - A	34
031/KO	200	16	Tr32x6LH	200	F14 - A	37
031/KO	250	16	Tr36x6LH	220	F14 - A	46
031/KO	300	16	Tr40x7LH	250	F14 - A	46
032/KO	65	25	Tr24x5LH	42	F10 - A	15,5
032/KO	80	25	Tr24x5LH	49	F10 - A	19,5
032/KO	100	25	Tr26x5LH	71	F10 - A	23
032/KO	125	25	Tr26x5LH	113	F10 - A	28
032/KO	150	25	Tr28x5LH	174	F10 - A	34
032/KO	200	25	Tr32x6LH	225	F14 - A	37,5
032/KO	250	25	Tr36x6LH	225	F14 - A	46,5
032/KO	300	25	Tr40x7LH	250	F14 - A	46
033/KO	50	40	Tr20x4LH	31	F10 - A	16
033/KO	65	40	Tr24x5LH	67	F10 - A	15
033/KO	80	40	Tr24x5LH	79	F10 - A	18,5
033/KO	100	40	Tr26x5LH	107	F10 - A	24
033/KO	125	40	Tr26x5LH	150	F14 - A	29
033/KO	150	40	Tr28x5LH	200	F14 - A	31
033/KO	200	40	Tr32x6LH	225	F14 - A	33
033/KO	250	40	Tr36x6LH	250	F14 - A	37
033/KO	300	40	Tr44x7LH	250	F14 - A	46

Fromme Armaturen GmbH & Co. KG
 Hauptstraße 12, D-38275 Haverlah
 Tel. +49(5341)338411
 Fax: +49(5341)338413
info@fromme-armaturen.de
www.fromme-armaturen.de